



※説明画像・イラストは防火戸FG-Hを使用しています。




国土交通大臣認定 防火設備


防火戸FG-L

高断熱窓をはじめ断熱化された住まいは、部屋ごとの温度差を抑えることができます。これは高齢者に起こりやすい冬のヒートショック対策に効果的。寒くなりがちなトイレ、廊下、浴室などの温度差を少なくすれば、快適さと同時にカラダへのやさしさにもつながります。

当社従来品(非防火)
一般複層ガラス

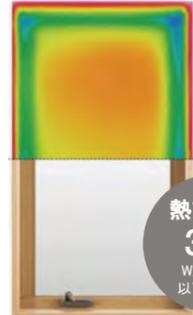


防火戸FG-L
Low-E複層ガラス

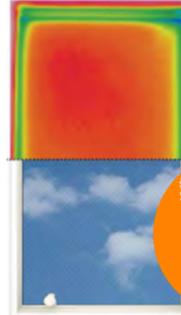

※平成28年省エネルギー基準?建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率(一般複層ガラス/Low-E複層ガラス(空気層10mm以上))

アルミと樹脂のハイブリッド構造で、断熱性能が大きく向上。


フレームを50%スリム化 / ガラス面積を15%up

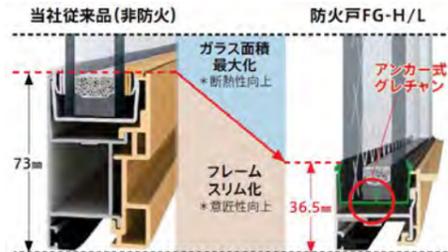

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。




ハイブリッド構造で フレーム高性能化

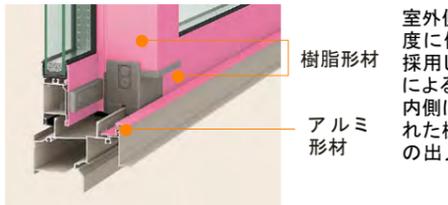

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。


高断熱を迫りし ガラス高性能化

一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しにくく冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。

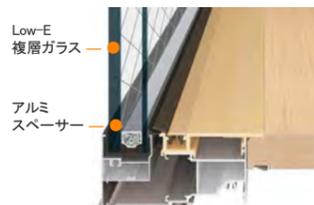

FG-L カラーバリエーション

- ブラック
- オータムブラウン
- シャイングレー
- ナチュラルシルバー
- ホワイト

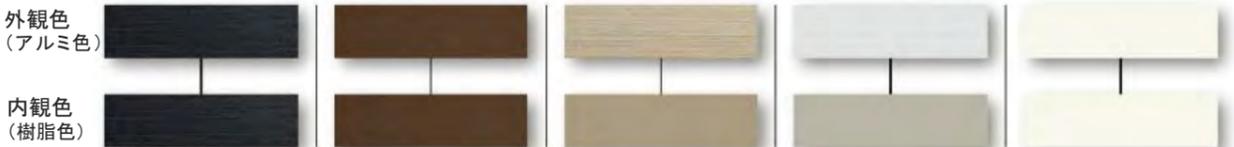

標準仕様

① 単体引違い窓



② ヒシクロス面格子付引違い窓



③ 上げ下げ窓FS



④ FIX窓



⑤ 縦すべり出し窓



⑥ 内倒し窓




⑦ 横すべり出し窓



⑧ シャッター付引違い窓
イタリヤ手動



シャッター付引違い窓は『高断熱Low-E複層ガラス』(色:グリーン)を標準装備※網なしになります

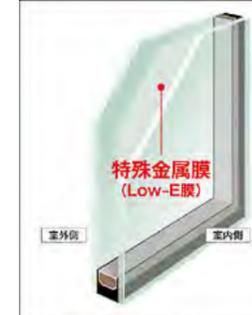

⑨ 採風勝手ロドアFS
横格子



ドアを閉めた状態で採風・換気が可能。効率的な採風・換気を実現。障子の上下を開けることにより、自然対流効果で、新鮮な空気を室内に。湿気や汚れた空気は室外へと、スムーズな換気ができます。

好きな位置で固定。滑車による障子吊り下げ方式で、スムーズで静かな開閉が可能です。連動した上下の障子は好きな位置で止められます。



1階小窓は面格子付(ヒシクロス格子・縦格子選択可) ※④⑤⑦を除く

雨戸付の設定はありません。

ベランダ手すり
バー手すりⅢ/ハンドラインⅢ
楕円笠木+平型コーピング



オプション

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
・上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

上記内容にて確認しました。

平成 年 月 日



TP201705019218 ②

